


# Sektioner og vandmålere


## Styring og overvågning

Vandledningsnettet på Frederiksberg er opdelt i 16 sektioner. Hver sektion har en målerbrønd, der indsamler data om nettets flow, ledningsevne og temperatur.

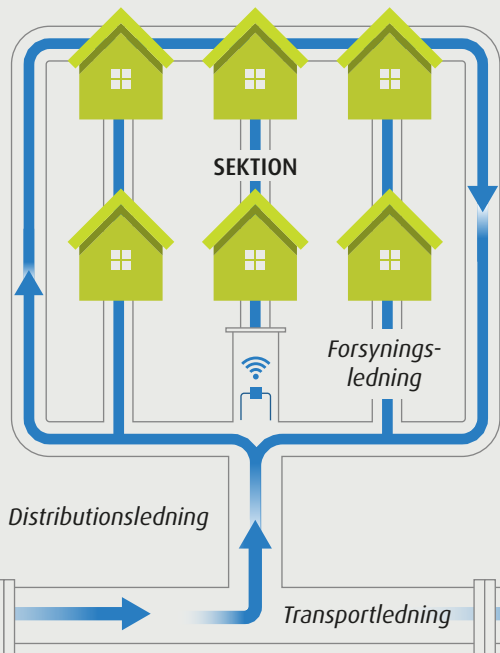

## Sikkerhed

Hvis der opstår en forurening - fx i forbindelse med et brud - i en sektion, så vil den ikke brede sig til de øvrige sektioner - det sørger en kontraventil ved sektionens udgang for.

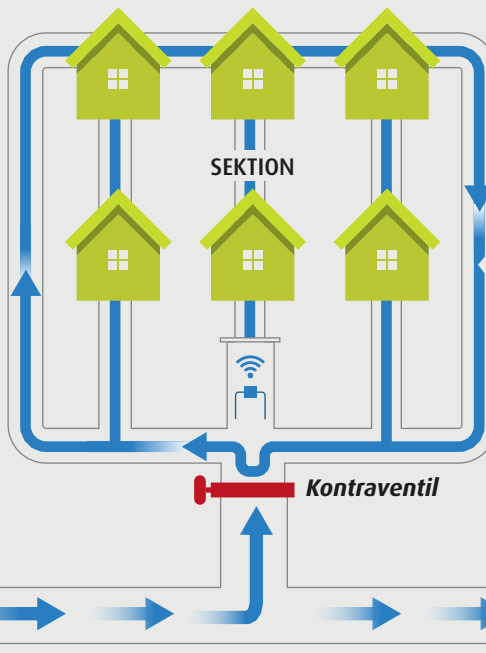

Ledningsnettet er opdelt i 16 sektioner. Ledningsnettet i en sektion varierer fra 3 km til 14,2 km.

